

## SACG - CONECTOR DE ATERRAMENTO À COMPRESSÃO (CABO-HASTE)

SACG-1258-35

### Descrição


**Finalidade:** Conexão entre haste-cabo e cabo-cabo. Indicado para fios e cabos CS - COPPERSTEEL e cobre.

**Características:** Conexão por compressão. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado diretamente no solo ou concreto.

**Aplicação:** Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de transmissão e distribuição de energia, subestações e em telecomunicações.

**Material:** Liga de cobre, fornecido com composto anti-óxido INTELTROX-Cu.

**Normas:** NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

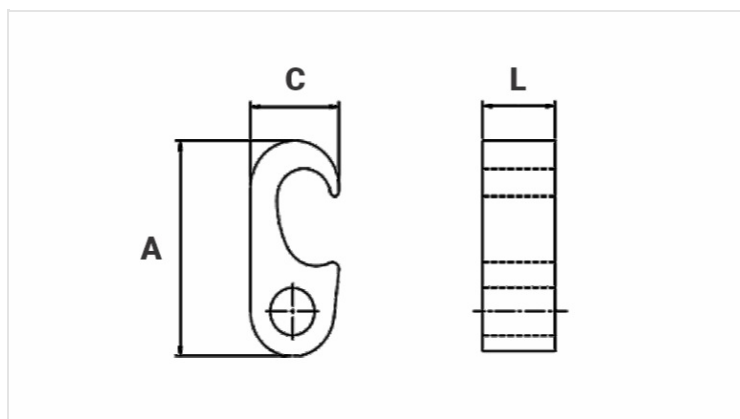

### Características

#### Condutores / Hastes

Principal

Haste

1/2" - 5/8"

Condutor

1/0 STR-250 MCM

Derivação

AWG/MCM

4 - 2

mm<sup>2</sup>

16 - 35

**Índice Matriz**

IU-997

**Ferramenta de Aplicação**

AY-96/CY-96

**Compressões**

1

**Dimensões (mm)**

L

19,0

A

52,0

C

23,0

**Embalagem**

Qtd / Emb

25

Peso Unit. (g)

115,70