

TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-630

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores de cobre.


Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

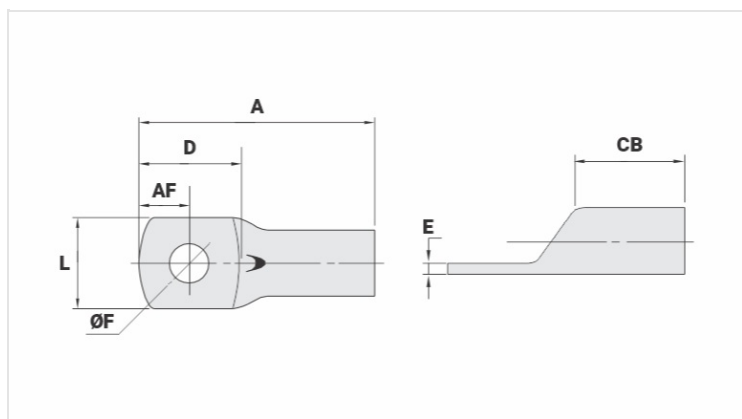

Características

Condutores - Área (mm²) 630

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 17,5

Parafuso*

Pol. 5/8

Métrico M16

L 61,2

A 125,0

CB 50,5

AF 32,5

D 51,0

E 6,3

Corrente * (A)** 1454

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo -

Matriz (AT-60) -

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf. -

Embalagem

Qtd / Emb

6

Peso Unit. (g)

416,20