

**TM-L - TERMINAL A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)**

TM-120-L-10

**Descripción**


**Finalidad:** Terminaciones de cables de cobre.

**Característica:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Zapata con varios tamaños de agujeros y excelente contacto eléctrico. Conexión por compresión.

**Aplicación:** Paneles, interruptores de llave, motores, máquinas, autobuses, tableros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabamiento:** Estañado

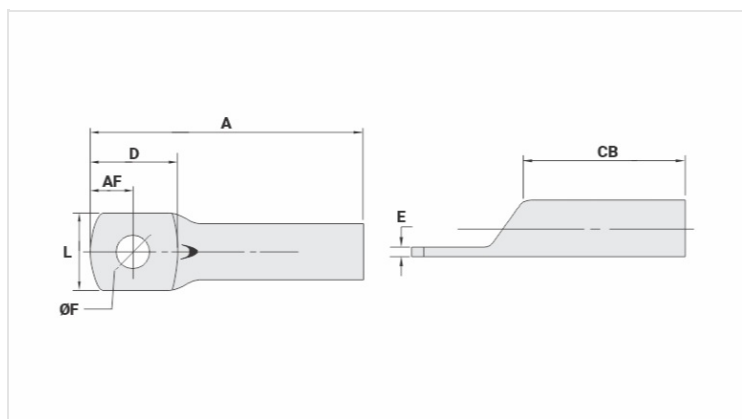

**Características**

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)** 120

**Dimensões (mm)**

Diâmetro do Furo (mm) 10,5

Parafuso\*

Pol. 1/2

Métrico M12

L 27,0

A 75,0

CB 36,0

AF 13,3

D 29,5

E 3,3

**Corrente \*\*\* (A)** 500

**Ferramenta de Aplicação**

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-29

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf. IU-29

Matriz Hexagonal H-29

**Embalagem**

Qtd / Emb

40

Peso Unit. (g)

55,30