

TM-2 - TERMINAL A COMPRESIÓN (DOS AGUJERO / BARRIL CORTO)

TM-500-2

Descripción


Finalidad: Terminaciones de cables de cobre.

Característica: Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Zapata con varios tamaños de agujeros y excelente contacto eléctrico. Conexión por compresión.

Aplicación: Paneles, interruptores de llave, motores, máquinas, autobuses, tableros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabamiento: Estañado

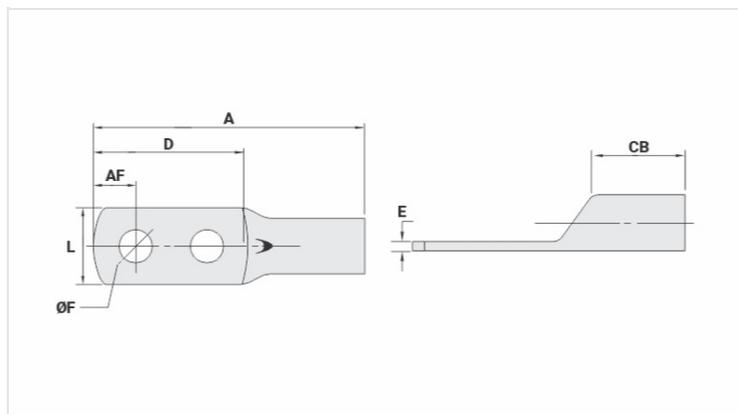

Características

Condutores - Área (mm²) 500

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 13,8

Parafuso*

Pol. 1/2

Métrico M12

L 52,0

A 154,0

CB 44,0

AF 19,0

D 86,4

E 5,1

Corrente * (A)** 1253

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo -

Matriz (AT-60) -

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf. IU-44

Matriz Hexagonal H-44

Embalagem

Qtd / Emb

10

Peso Unit. (g)

340,00