

TM-2L - TERMINAL A COMPRESIÓN (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-150-2L

Descripción


Finalidad: Terminaciones de cables de cobre.

Característica: Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Zapata con varios tamaños de agujeros y excelente contacto eléctrico. Conexión por compresión.

Aplicación: Paneles, interruptores de llave, motores, máquinas, autobuses, tableros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabamiento: Estañado

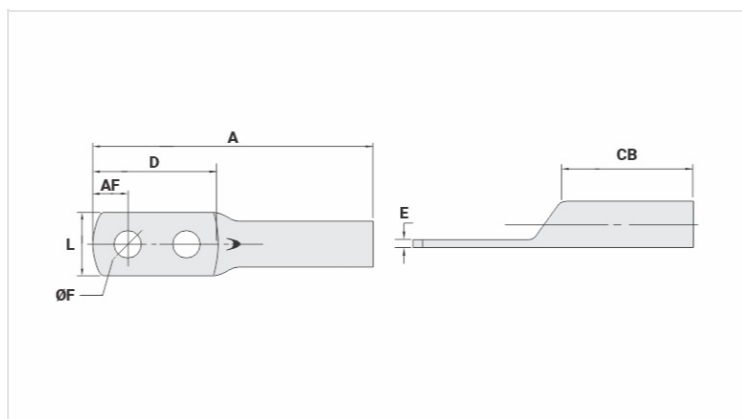

Características

Condutores - Área (mm²) 150

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 13,8

Parafuso*

Pol. 1/2

Métrico M12

L 30,0

A 124,0

CB 38,5

AF 13,0

D 74,0

E 3,6

Corrente * (A)** 577

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo -

Matriz (AT-60) -

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf. IU-30

Matriz Hexagonal H-30

Embalagem

Qtd / Emb

20

Peso Unit. (g)

110,00