

TF-2 - TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL CORTO)

TF-16-2

Descripción


Finalidad: Terminaciones de cables de cobre flexibles y otros.

Característica: Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Zapata con varios tamaños de agujeros e excelente contacto eléctrico. Conexión por compresión. Área de conexión por compresión en forma de campana para facilitar la introducción del conductor flexible. Recomiéndase la compresión por indentación.

Aplicación: Paneles, interruptores a llave, motores, máquinas, autobuses, tableros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico

Acabamiento: Estañado

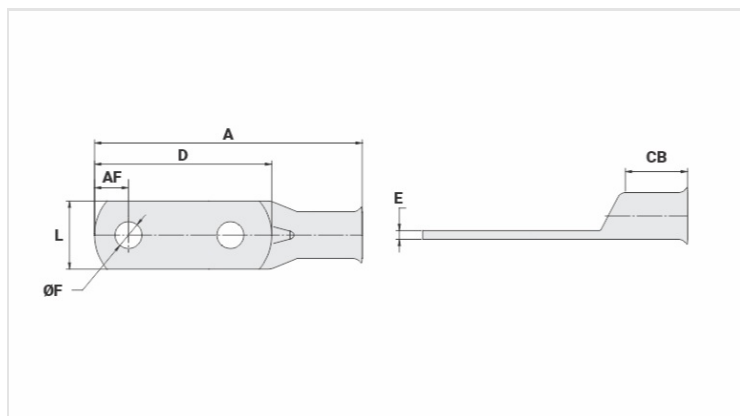

Características

Condutores - Área (mm²)	16
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	6,5
Parafuso*	
Pol.	1/4
Métrico	M6
L	11,3
A	43,5
CB	9,5
AF	6,0
D	29,5
E	2,0
Corrente *** (A)	137
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	
Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-5
Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)	

Matriz Circunf.	IU-5
Matriz Hexagonal	H-5
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	7,40