

**LAR - MANGUITO DE EMPALME A LA COMPRESIÓN (TRACCIÓN TOTAL)**

LAR-28


**Descripción**

**Finalidad:** Empalme de cable de aluminio CA (red desnuda, multiplexada o cubierta) con tracción total.

**Característica:** Alta conductividad eléctrica y conexión por compresión.

**Aplicación:** Red de energía eléctrica (baja, media y alta tensión)

**Material:** Fabricado en aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

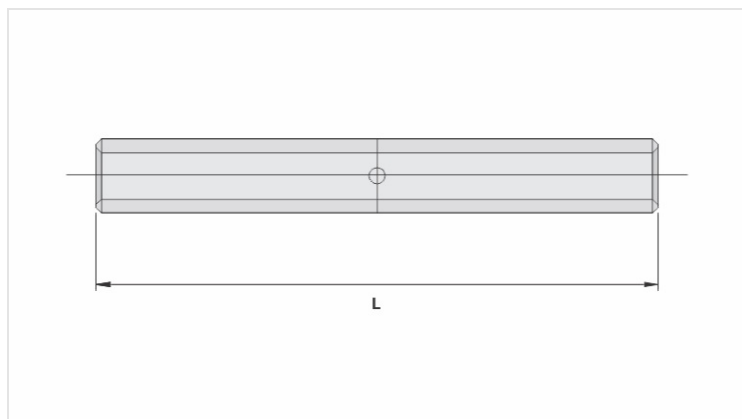

**Características**

**Condutores**

CA (AWG/MCM)	6
Compacto (mm <sup>2</sup> )	16

**Dimensão (mm) - L**

67,0

**Ferramenta de Aplicação**

<b>Alicate Mecânico (AT-60 4t)</b>	
Matriz	IW-161
Compressões	8
<b>Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)</b>	
Matriz	IU-161
Compressões	4

**Embalagem**

Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	7,60