

TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR

TPP-70-24

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.



Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 90°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em polipropileno.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

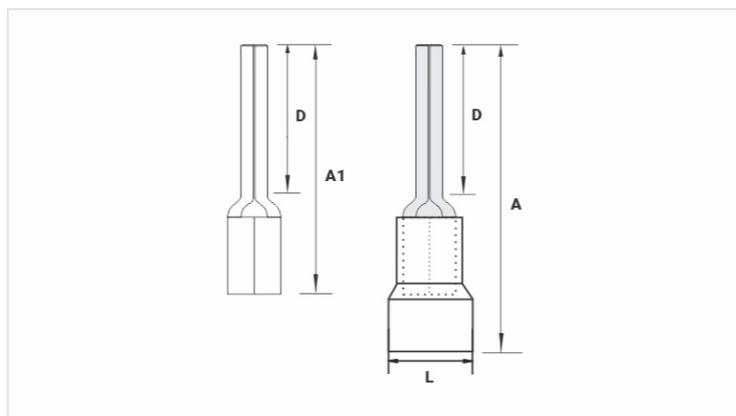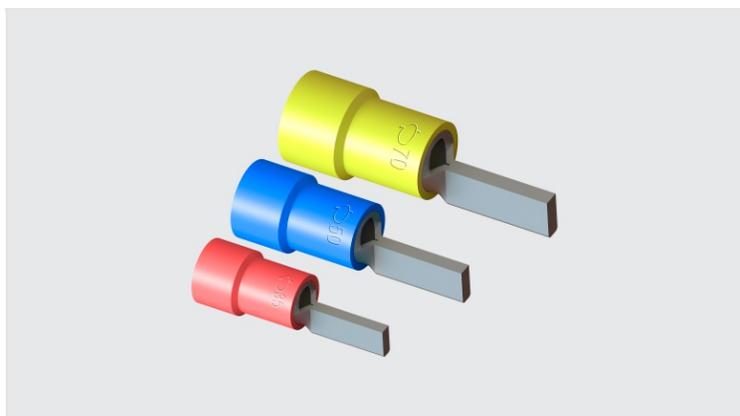

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AMARELO
Condutores - Área (mm ²)	70
Dimensões (mm)	
L	
A	62,0
C	
D	24,0
A1	43,0
Corrente Máxima* (A)	353
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	17,40