

MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA

MA-1,5-6

Descrição

Finalidade: Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.



Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370

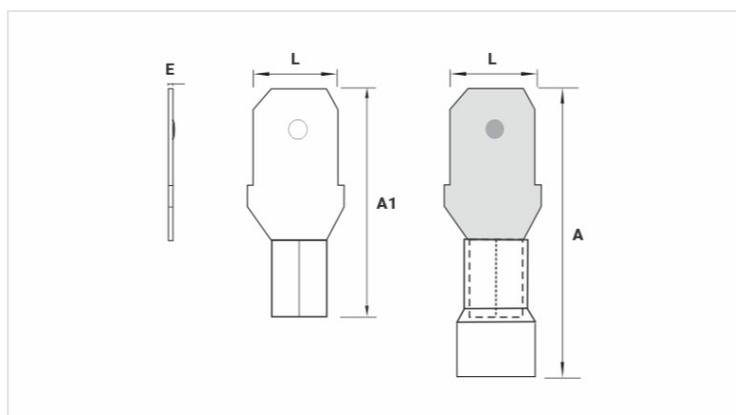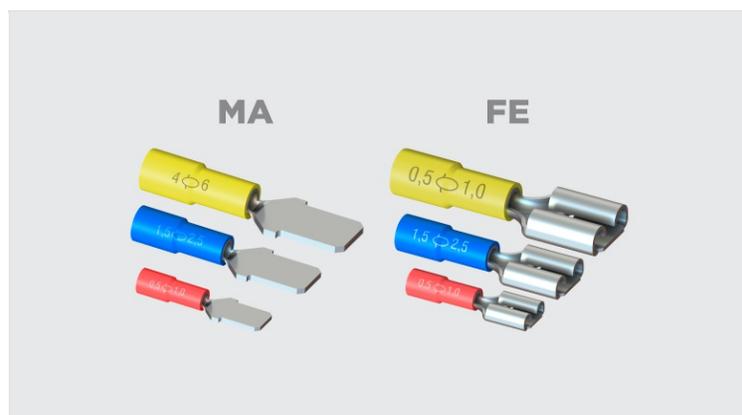

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)

VERMELHO

Condutor

AWG/MCM

22 - 18

mm²

0,5 - 1,0

Dimensões (mm)

L

6,4

A

25,0

C

E

0,8

A1

19,0

Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

1,18