

## MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA

MA-1,5-6

### Descrição

**Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.



**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370

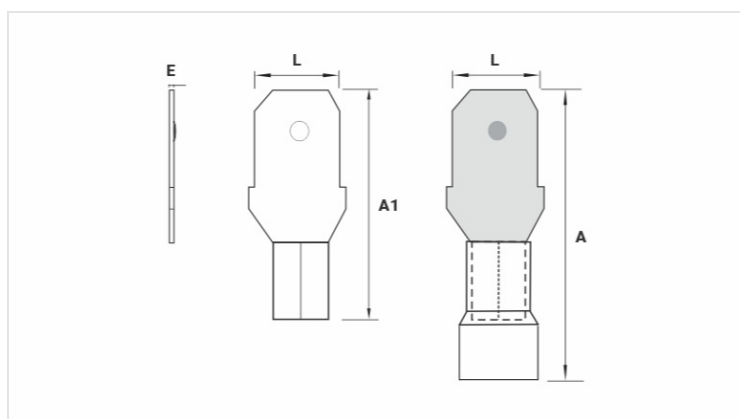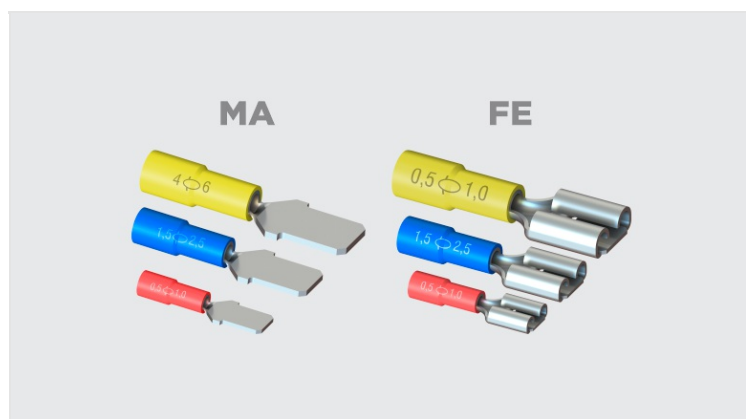

### Características

Isolação Padrão DIN (Cor)

VERMELHO

Condutor

AWG/MCM

22 - 18

mm<sup>2</sup>

0,5 - 1,0

Dimensões (mm)

L

6,4

A

25,0

C

E

0,8

A1

19,0

Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

1,18