

**MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA**

FE-6-6

**Descrição**

**Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.



**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370

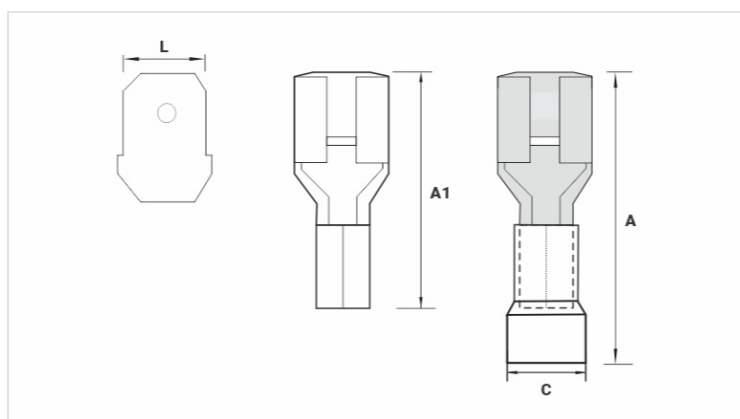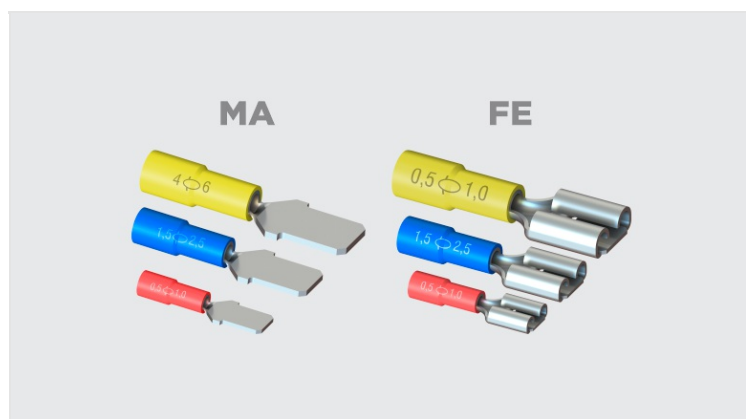

**Características**

**Isolação Padrão DIN (Cor)**

AMARELO

**Condutor**

AWG/MCM

12 - 10

mm<sup>2</sup>

4 - 6

**Dimensões (mm)**

L

6,4

A

24,0

C

E

1,0

A1

18,0

**Embalagem**

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

1,30