

## TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-1-8

### Descrição

**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Ferramentas de Aplicação:** ATI-25, ATIC-6 ou ATIC-35.

**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

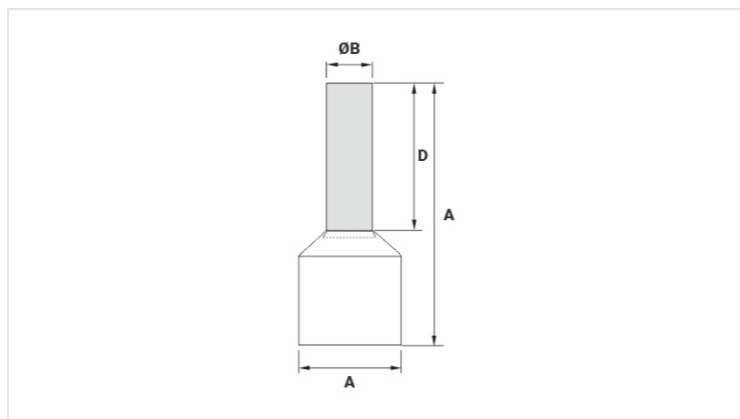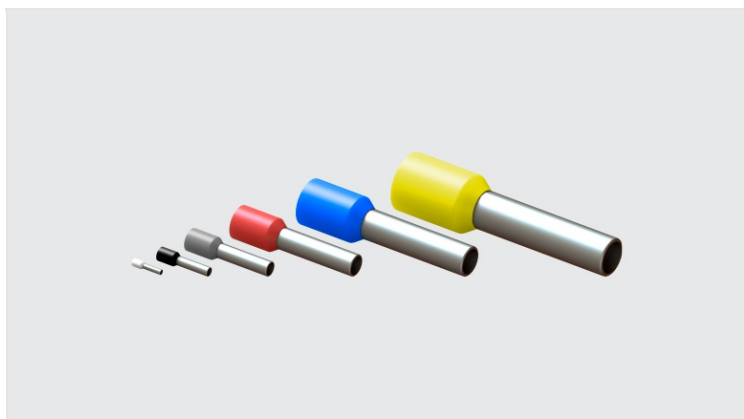

### Características

Isolação Padrão DIN (Cor)

VERMELHO

Condutor

AWG/MCM

18

mm<sup>2</sup>

1,0

Dimensões (mm)

L

3,6

A

14,3

C

Ø B

1,7

D

8,0

Corrente Máxima\* (A)

17

Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

0,19