

## CAH - CONECTOR DE ALUMÍNIO À COMPRESSÃO (TIPO "H")

CAH-95 A 95

### Descrição


**Finalidade:** Derivação de cabos de alumínio CA, CAA ou cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Conexão mantém os condutores separados para minimizar os efeitos de corrosão galvânica, possibilitando uma conexão bimetalica.

**Aplicação:** Redes de distribuição de energia elétrica.

**Material:** Alumínio extrudado, fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.

**Norma:** ABNT NBR-11788

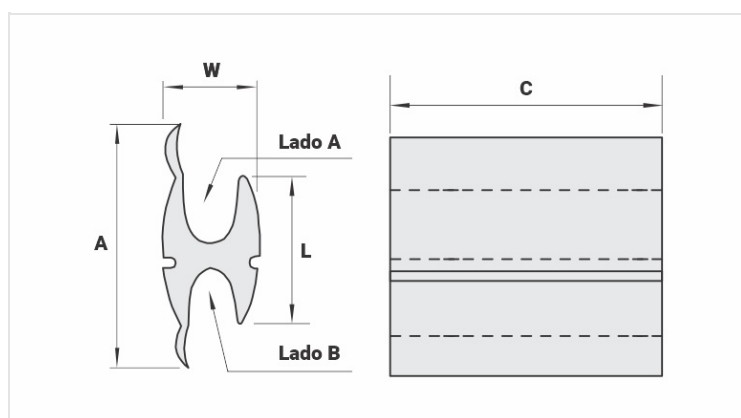

### Características

#### Condutores

Principal

CA/Cu

1/0 - 3/0 AWG | 50 - 95 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

1/0 - 2/0

Diâmetro (mm)

9,4 - 11,8

Derivação

CA/Cu

1/0 - 3/0 AWG | 50 - 95 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

1/0 - 2/0

Diâmetro (mm)

9,4 - 11,8

#### Dimensões (mm)

L

A

C

#### Ferramenta de Aplicação

AT-60

Matriz

IW-D3

Compressões

5

AY-96 / CY-96

Matriz

IU-D3

Compressões

2

**Embalagem**

Qtd / Emb

50

Peso Unit. (g)

69,00