

**CAH - CONECTOR DE ALUMINIO PARA COMPRESIÓN**

CAH-240 A 70


**Descripción**

**Finalidad:** Derivación de conductores de aluminio CA o CAA o cobre.

**Característica:** Alta conductividad eléctrica y conexión por compresión.

**Aplicación:** Red de energía eléctrica (baja y media tensión).

**Material:** Fabricado en aluminio, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

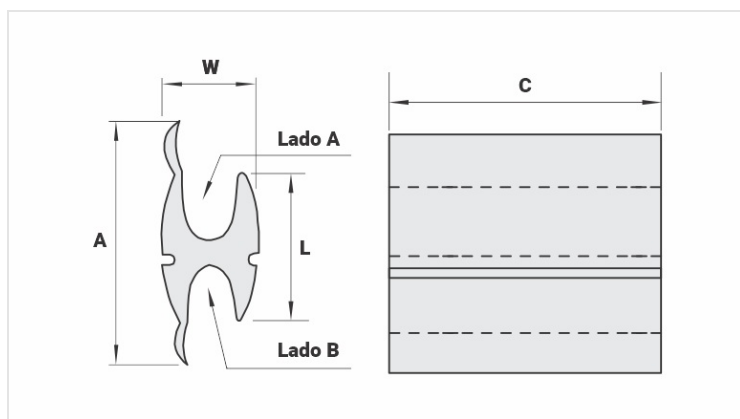

**Características**

**Condutores**

Principal

CA/Cu

4/0 AWG - 500 MCM | 120 - 240mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

4/0 - 397,5

Diámetro (mm)

13,2 - 20,6

Derivação

CA/Cu

6 - 3/0 AWG | 16 - 70 mm<sup>2</sup>

CAA (AWG/MCM)

6 - 2/0

Diámetro (mm)

4,5 - 11,8

**Dimensões (mm)**

L

A

C

**Ferramenta de Aplicação**

AT-60

Matriz

-

Compressões

-

AY-96 / CY-96

Matriz

IU-N

Compressões

2

**Embalagem**

Qtd / Emb

25

Peso Unit. (g)

123,60

