

CADC - CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMÍNIO

CADC-409

Descrição

Finalidade: Derivação de cabos de alumínio CA ou CAA e cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.


Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Redes elétricas de distribuição de energia.

Material: Corpo e cunha em liga de alumínio. Fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.

Ferramenta de Aplicação: Ferramenta de impacto com cartucho para conector cunha.

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

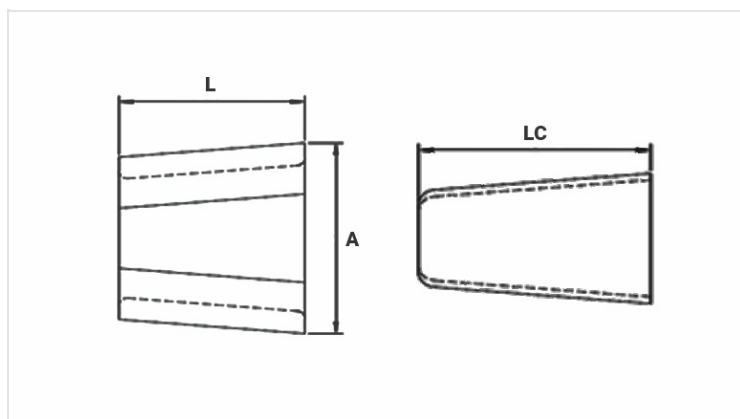

Características

Cor do Cartucho de Aplicação

AMARELO

Condutores

Principal

Min. (mm)	13,31
Máx. (mm)	19,05
AWG/MCM	336,4*

Derivação

Min. (mm)	4,11
Máx. (mm)	5,18
AWG/MCM	6

Soma dos Condutores

Min. (mm)	19,43
Máx. (mm)	24,67

Dimensões (mm)

L	75,7
A	90,5
LC	88,7

Embalagem

Qtd / Emb

30

