

CDP - CONECTOR PERFORANTE PARA DERIVACIÓN


CDP-150-35

Descripción

Finalidad: Diseñado para conexiones de derivación por perforación del aislante en redes y derivaciones aéreas de baja tensión hasta 1kV.

Aplicación: Conductores aislados de aluminio y/o cobre con aislamientos en XLPE / PE (0,6 / 1 kV) y/o PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².

Material: Polímero, Elastómero y Cobre Electrolytico

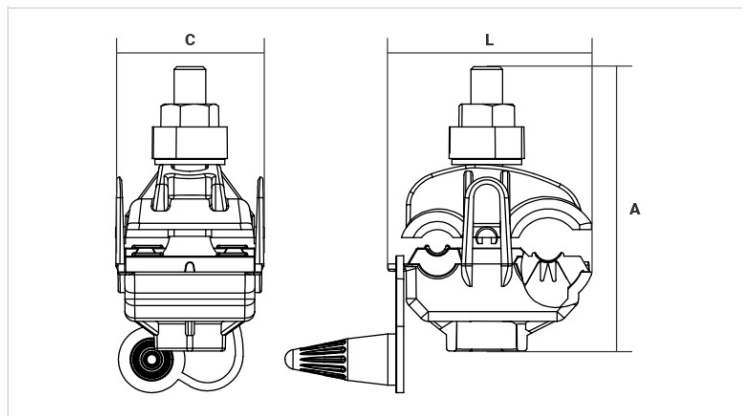

Características

Condutores

Principal

mm² 10 - 150

AWG/MCM 8 - 300

Derivação

mm² 4 - 35

AWG/MCM 12 - 2

Figura

2

Dimensões (mm)

L 40,0

A 72,0

C 47,0

Embalagem

Qtd / Emb 60

Peso Unit. (g) 94,00