

## CDPN - CONECTOR PIERCING PARA LINEA DESNUDA

CDPN-70

### Descripción

**Finalidad:** Conector de perforación para líneas de distribución secundarias (desnudas) con ramas multiplexadas (aisladas).


**Característica:** Conexiones aéreas de distribución de potencia en conductores desnudos y derivación aislada - perforando el aislamiento; Permite la conexión de conductores de aluminio o cobre; Control de torque a través de una tuerca de rotura; Hermeticidad simultánea; Fuera del potencial.

**Aplicación:** Redes de distribución de baja tensión (hasta 1 kV). \*

**Material:** Cuerpo y cubierta: Polímero resistente a los rayos ultravioleta; Caucho: Elastómero de poliuretano resistente a los rayos ultravioleta; Cuchillas perforadas: Cobre electrolítico estañado; Tornillos, tuercas y arandelas: Acero galvanizado a fuego.

**Herramienta de Instalación:** Llave de estrella o llave inglesa.

\* Consúltenos para obtener más información sobre otras aplicaciones.

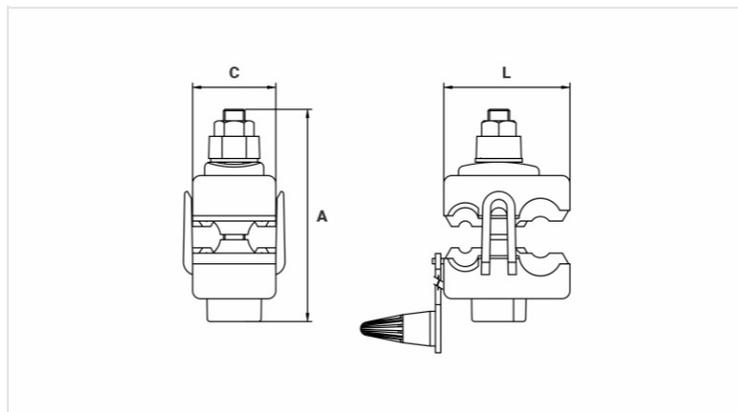

### Características

#### Condutores (CA/Cu/CS)

Tronco (Rede Nua)

mm<sup>2</sup> 35 - 95

AWG/MCM 2 - 3/0

Derivação (Rede Isolada)

mm<sup>2</sup> 1,5 - 10

AWG/MCM 16 - 8

#### Dimensões (mm)

L 40,0

A 65,0

C 23,0

#### Embalagem

Qtd / Emb 100

Peso Unit. (g) 58,20

