

**PF - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)**

PF-240

**Descrição**

**Finalidade:** Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Indicado para conexão cobre-cobre.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


**Aplicação:** Rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.

**Material:** Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre.

**Acabamento:** Estanhado.

**Ferramenta de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa

**Norma:** UL-486A-486B

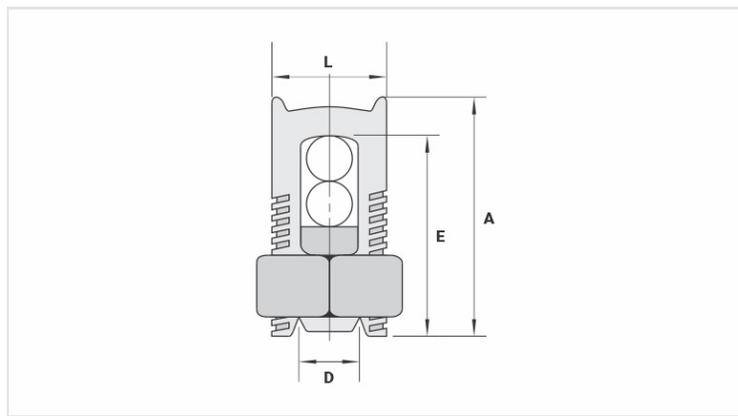

**Características**

**Condutores**

Principal (mm <sup>2</sup> )	240
Derivação (mm <sup>2</sup> )	95 - 240

**Dimensões (mm)**

L	34,0
A	64,0
C	34,0
D	20,7
E	65,0

**Embalagem**

Qtd / Emb	6
Peso Unit. (g)	337,80