

**SACC - SISTEMAS DE PUESTA A ATERAMIENTO A COMPRESIÓN (CABLE-CABLE)**

SACC-120-120


**Descripción**

**Finalidad:** Conexión cable a cable o bifurcación. Adecuado para COPPERSTEEL y cables de cobre.

**Característica:** Conexión a compresión con gran resistencia a la corrosión. Puede enterrarse directamente en el suelo o en el hormigón.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de distribución de energía, redes de puesta a tierra, puesta a tierra residencial, de construcción e industrial), puesta a tierra en redes de telecomunicaciones, puesta a tierra en subestaciones).

**Material:** Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

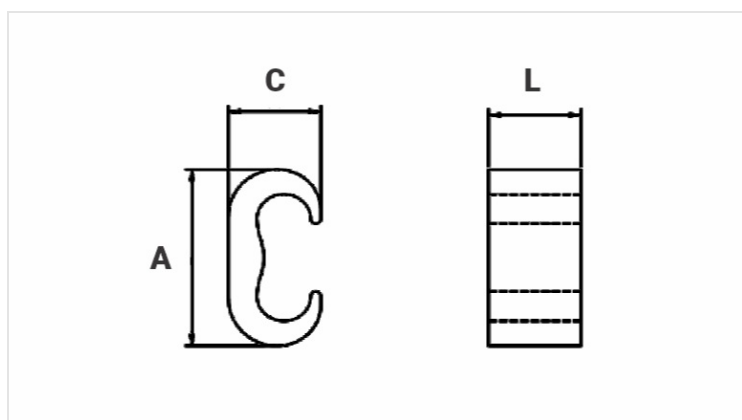

**Características**

<b>Conductor</b>	
Principal	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm <sup>2</sup>	95 - 120
Derivação	
AWG/MCM	3/0 - 250
mm <sup>2</sup>	95 - 120
<b>Índice Matriz</b>	IU-997
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	AY-96/CY-96
<b>Compressões</b>	1
<b>Dimensões (mm)</b>	
L	22,0
A	49,0
C	24,0
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	25
Peso Unit. (g)	92,00