

SACG - SISTEMAS DE PUESTA A ATERAMIENTO A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-5834-35


Descripción

Finalidad: Conexión cable a varilla de puesta a tierra. Adecuado para COPPERSTEEL y cables de cobre.

Característica: Conexión a compresión con gran resistencia a la corrosión. Puede enterrarse directamente en el suelo o en el hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de distribución de energía, redes de puesta a tierra, puesta a tierra residencial, de construcción e industrial), puesta a tierra en redes de telecomunicaciones, puesta a tierra en subestaciones).

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu.

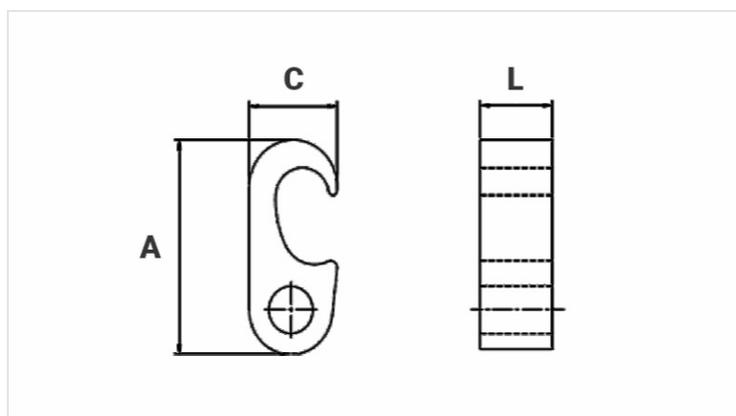

Características

Condutores / Hastes

Principal

Haste

5/8" - 3/4"

Conductor

250 MCM - 500 MCM

Derivação

AWG/MCM

4 - 2

mm²

16 - 35

Índice Matriz

IU-998

Ferramenta de Aplicação

AY-96/CY-96

Compressões

1

Dimensões (mm)

L

19,0

A

58,5

C

32,5

Embalagem

Qtd / Emb

20

Peso Unit. (g)

159,00