

**PH - TORNILLO DE FIJACIÓN**

PH-34

**Descripción**

**Finalidad:** Utilizado en la fijación de la varilla de puesta a tierra extensible.


**Característica:** Alta resistencia a impactos, choques.

**Aplicación:** Conexión a tierra de las varillas de puesta a tierra de acero cobreado extensibles. El Tornillo de fijación es acoplado al manguito de empalme, para impedir daños a las roscas del manguito durante la fijación de la varilla.

**Material:** Acero de alta resistencia mecánica.

**Acabado:** Oxidación negra.

**Herramienta de Aplicación:** Llave Allen.

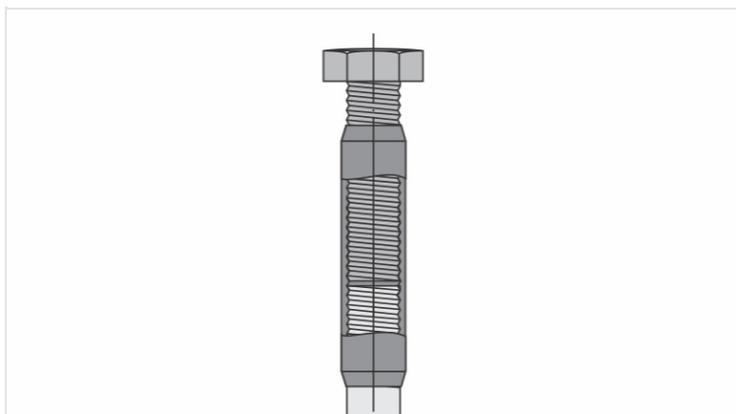

**Características**

<b>Luvax LEH</b>	LEH-34-R
<b>Rosca / Comprimento do Parafuso</b>	3/4" UNC x 2"
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	156,00