

## TTAC - TERMINAL CABO-BARRAMENTO DE ALUMÍNIO (CONEXÃO RETA)

TTAC-600-900-2N

### Descrição

**Finalidade:** Terminação cabo-barramento para cabos de alumínio CA ou CAA.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica. Sapata com dois ou quatro furos padrão NEMA. Possui ressaltos que travam a cabeça dos parafusos.


**Aplicação:** Redes de distribuição de energia elétrica e subestação.

**Material:** Liga de alumínio fundido e acessórios em aço galvanizado a fogo.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela ou fixa.

**Observação:** Recomenda-se o uso do composto anti-óxido INTELTROX.

**Normas de Referência:** ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

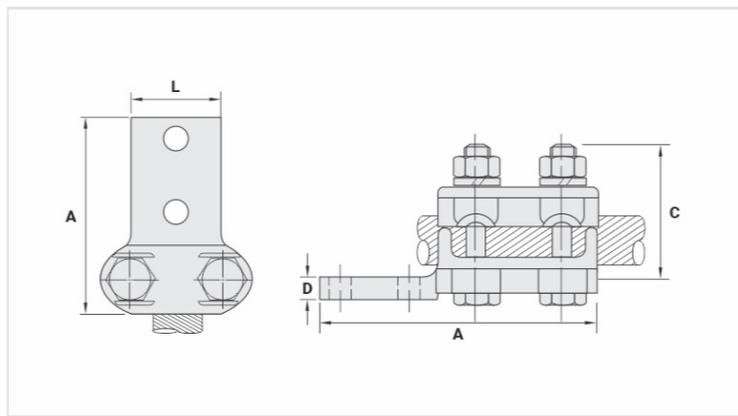

### Características

#### Condutores

CA (AWG/MCM)

600 - 900

CAA (AWG)

477 - 795

#### Parafuso

M12

#### Dimensões

L

52,0

A

174,0

C

70,0

D

12,0

Figura

2

#### Embalagem

Qtd / Emb

6

Peso Unit. (g)

920,00