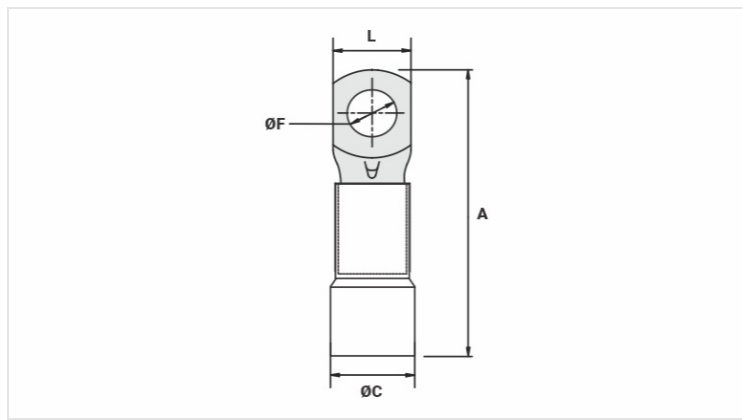


TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR

TPT-16-8

Descrição**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 90°C e 750V.**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em polipropileno.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370**Características**

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutores - Área (mm²)	16
Dimensões (mm)	
L	11,3
A	38,0
C	7,9
ØF	8,5
Corrente Máxima* (A)	137
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	4,97