

TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR

TPT-16-8

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.


Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 90°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em polipropileno.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370

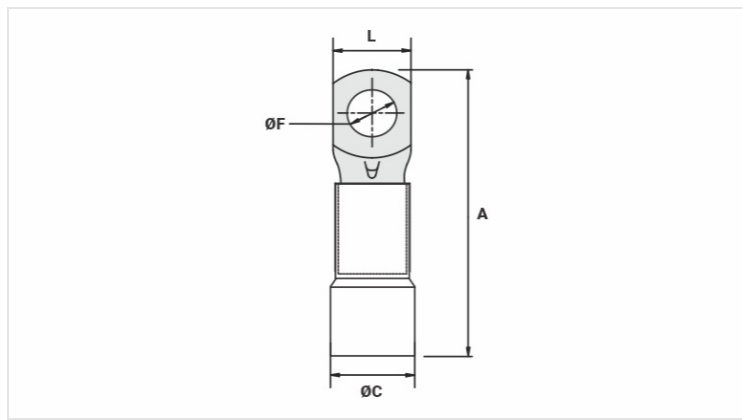

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutores - Área (mm²)	16
Dimensões (mm)	
L	11,3
A	38,0
C	7,9
ØF	8,5
Corrente Máxima* (A)	137
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	4,97