

## TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR

TPP-10-15

### Descrição

**Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.



**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 90°C e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em polipropileno.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

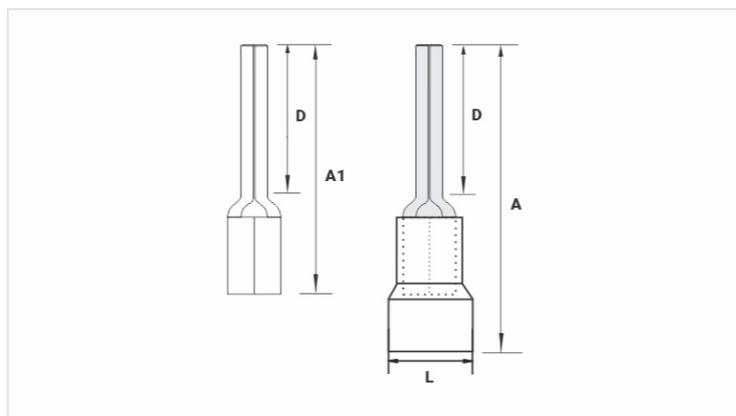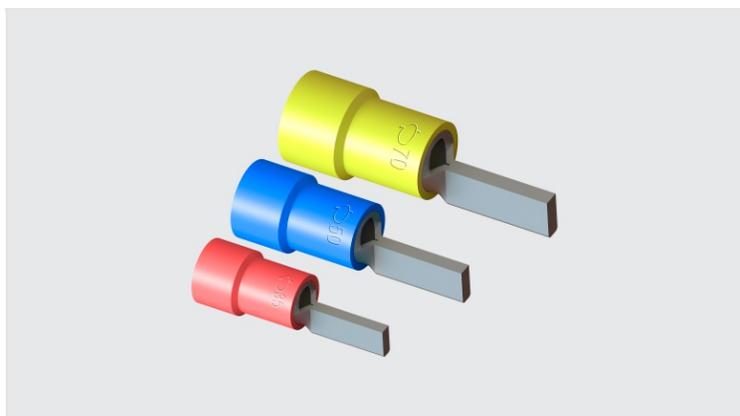

### Características

Isolação Padrão DIN (Cor)

VERMELHO

Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)

10

Dimensões (mm)

L

A

35,0

C

D

15,0

A1

27,0

Corrente Máxima\* (A)

101

Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

2,40