

TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-10-18

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATI-25, ATIC-6 ou ATIC-35.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

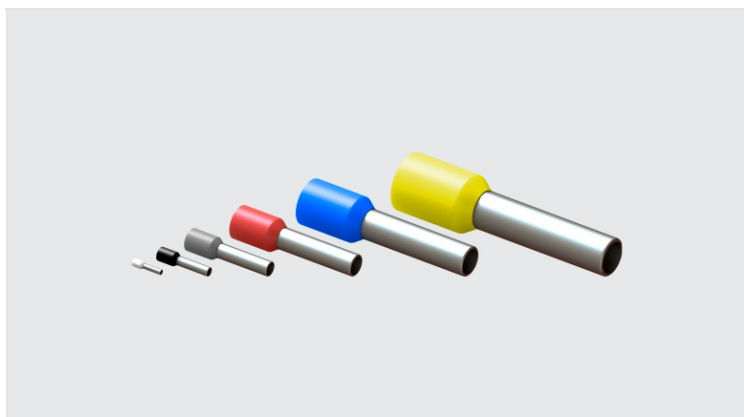

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	VERMELHO
Condutor	
AWG/MCM	8
mm ²	10
Dimensões (mm)	
L	8,5
A	26,8
C	
Ø B	4,9
D	18,0
Corrente Máxima* (A)	70
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	1,0